

RADIATOARE DIN ALUMINIU



TERMOLAND

SERVICE





TERMOLAND

SERVICE

MIRADO / DIVA



Radiatoarele de căldură din aluminiu „MIRADO” și “DIVA” pot fi utilizate pe scară largă în orice sisteme de încălzire.

Produse folosind echipamente avansate, sunt confecționate din aliaj de aluminiu special pregătit care respectă standardele de calitate ENAB46100 - acest lucru permite asigurarea unei exploatări confortabile de minim 50 de ani.

Sunt disponibile în trei modele, cu distanțele între axe de 300, 500, respectiv 600 mm.



Capacitate mare de încălzire.



Poate fi instalat în sisteme obișnuite, precum și în cele cu temperaturi scăzute, cu orice tip de module de cazane, inclusiv cazane de condensare.



Protecție eficientă împotriva fluctuațiilor de presiune.



Soliditatea structurală permite exploatarea în condiții de înaltă presiune și agent de căldură nepreparat.



Vopsire prin metoda anaforezei, folosind tehnologii germane.




Produs în 4,5,6,7,8,10,12 secțiuni.




Certificate de calitate și documentație tehnică.



Garanție de 15 ani;
(cu condiția respectării normelor și condițiilor de montaj și exploatare descrise în certificatul de produs)

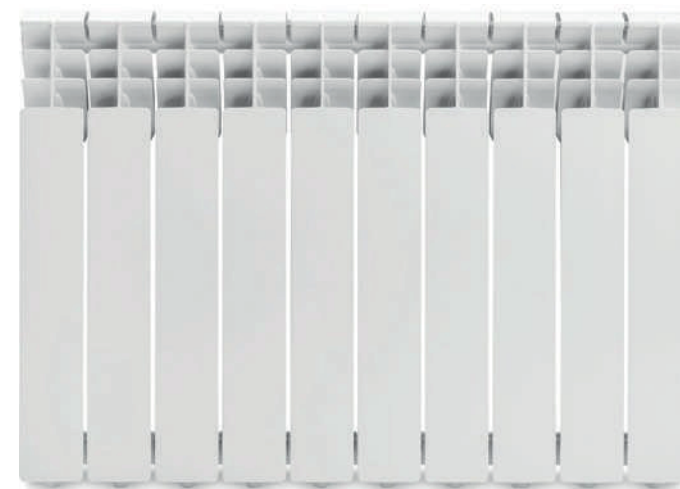



TERMOLAND

SERVICE

SAN TEH RAI



Radiatoarele de căldură din aluminiu „SAN TEH RAI” pot fi utilizate pe scară largă în orice sisteme de încălzire.

Sunt produse din aliaj de aluminiu special pregătit, folosind echipamente avansate care respectă standardele de calitate ENAB46100 - acest lucru permite asigurarea unei exploatare confortabile pentru nu mai puțin de 50 de ani.

Radiatoarele termice din aluminiu SAN TEH RAI sunt modele cu o distanță între axe de 500 mm.



Capacitate mare de încălzire.



Poate fi instalat în sisteme obișnuite, precum și în cele cu temperaturi scăzute, cu orice tip de module de cazane, inclusiv cazane de condensare.



Protecție eficientă împotriva fluctuațiilor de presiune.



Soliditatea structurală permite exploatarea în condiții de înaltă presiune și agent de căldură nepreparat.



Vopsire prin metoda anaforezei, folosind tehnologii germane.




Sistemul unic de lobi laterali permite accelerarea convecției și îmbunătățirea eficienței dispozitivului.



Certificate de calitate și documentație tehnică.



Garanție de 15 ani;
(cu condiția respectării normelor și condițiilor de montaj și exploatare descrise în certificatul de produs)

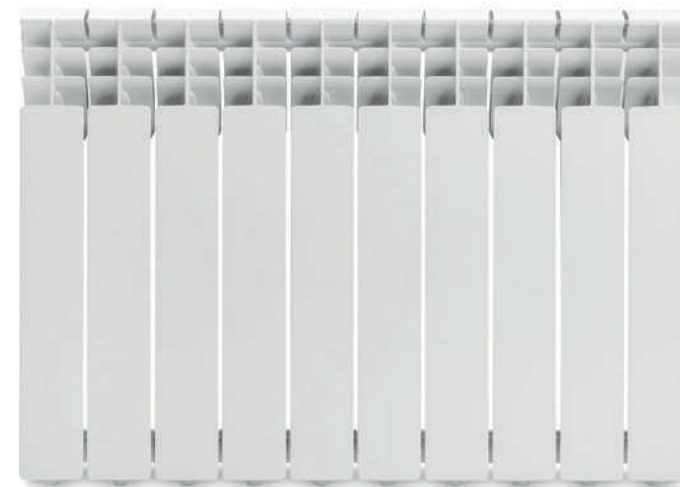



TERMOLAND

SERVICE

KIRAN



Radiatoarele bimetalice "KIRAN" sunt utilizate pe scară largă în orice sisteme de încălzire.

Sunt produse din aliaj de aluminiu special pregătit, folosind echipamente avansate care respectă standardele de calitate ENAB46100 - acest lucru permite asigurarea unei exploatare confortabile pentru nu mai puțin de 50 de ani.

Radiatoarele termice bimetalice KIRAN sunt modele cu o distanță centrală de 500 mm.



Poate fi instalat în sisteme obișnuite, precum și în cele cu temperaturi scăzute, cu orice tip de module de cazane, inclusiv cazane de condensare.



Vopsire prin metoda anaforezei, folosind tehnologii germane.



Protecție eficientă împotriva fluctuațiilor de presiune.




Certificate de calitate și documentație tehnică.



Robustețea designului permite exploatarea în condiții de înaltă presiune și agent de căldură nepreparat.



Garanție de 25 ani;
(cu condiția respectării normelor și condițiilor de montaj și exploatare descrise în certificatul de produs)

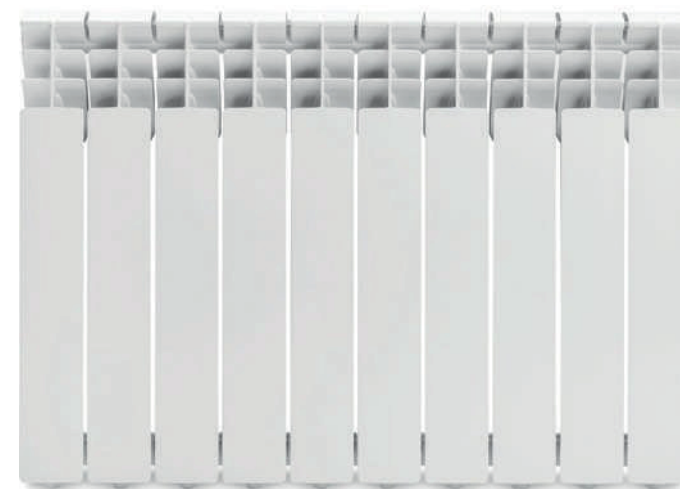



TERMOLAND

SERVICE

EKVATOR / SUMMER



Radiatoarele bimetalice “EKVATOR” și “SUMMER” sunt utilizate pe scară largă în orice sisteme de încălzire.

Sunt produse din aliaj de aluminiu special pregătit, folosind echipamente avansate care respectă standardele de calitate ENAB46100 - acest lucru permite asigurarea unei exploatare confortabile pentru nu mai puțin de 50 de ani.

Radiatoarele bimetalice EKVATOR și SUMMER sunt modele cu o distanță centrală de 500 mm.



Poate fi instalat în sisteme obișnuite, precum și în cele cu temperaturi scăzute, cu orice tip de module de cazane, inclusiv cazane de condensare.



Protecție eficientă împotriva fluctuațiilor de presiune.



Robustețea designului permite exploatarea în condiții de înaltă presiune și agent de căldură nepreparat.




Vopsire prin metoda anaforezei, folosind tehnologii germane.



Certificate de calitate și documentație tehnică.



Garanție de 25 ani;
(cu condiția respectării normelor și condițiilor de montaj și exploatare descrise în certificatul de produs)

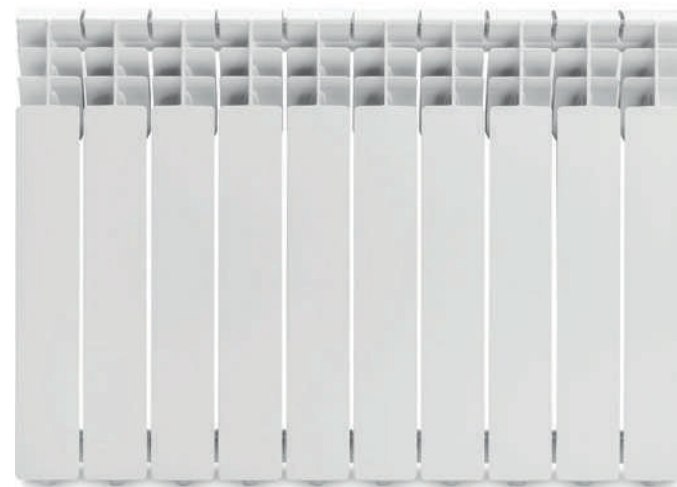



Model	300	500	600
Presiune de lucru, atm	16	16	16
Presiune de testare, atm	24	24	24
Presiune de rupere, atm	50	50	50
Putere termica la $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$, W	110	180	216
Capacitatea secțiunii, l	0.26	0.42	0.35
Greutatea secțiunii, kg	0.94	1.3	1.41
Distanța dintre axe, mm	300	500	600
Înălțimea secțiunii, mm	352	552	682
Adâncimea secțiunii, mm	85	96	96
Lățimea secțiunii, mm	80	80	80
Diametrul de intrare găuri	1"	1"	1"
Culoare	RAL 9016		
Pret / element , RON fara TVA	33.30	34.90	38.30

*Preturile sunt valabile 15 zile de la primirea ofertei

